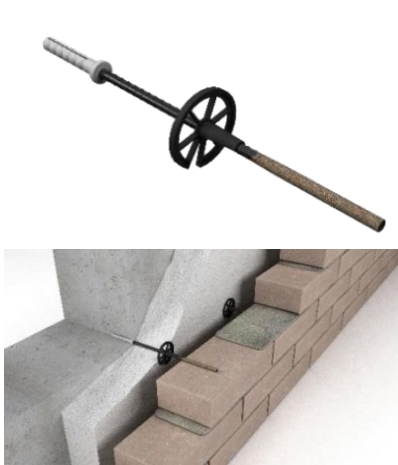


Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для соединения несущей монолитной (кирпичной) стены с облицовочным слоем

Гибкие связи для соединения несущей стены с облицовочным слоем БПА 6-1П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	150	1000	13,00	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	160	1000	13,30	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	180	1000	14,00	0,41x0,31x0,17	0,022	14,00
	6	200	1000	15,30	0,57x0,285x0,19	0,031	15,00
	6	220	1000	16,80	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	250	1000	17,90	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00
	6	260	800	18,30	0,57x0,285x0,19	0,031	13,60
	6	270	800	19,20	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	280	800	19,80	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	300	800	21,00	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	310	800	21,40	0,57x0,285x0,19	0,031	16,80
	6	320	800	22,10	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	330	800	22,60	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	350	800	24,00	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	360	800	24,40	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	400	800	27,00	0,57x0,285x0,19	0,031	21,60
	6	450	700	30,20	0,57x0,285x0,19	0,031	18,90
	Фиксатор с разрезом						
	Ø шляпки, мм	Высота ножки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	6,30	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Гибкие связи диаметром 6 мм со сплошным песчаным покрытием и гильзой соединяют существующую несущую монолитную (либо кирпичную) стену с облицовочным слоем через утеплитель. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

Конструкция:

Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения со сплошным песчаным покрытием и дюбельной гильзой. В основании через утеплитель сверлится отверстие, в которое забивается дюбель, а свободный конец связи крепится в кладочный шов облицовочного слоя. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор с разрезом из

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: $L=60\text{мм}+T+D+100\text{мм}$, где T - толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 60мм - минимальная глубина забивки гибкой связи в монолитную стену, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: $L=60\text{мм}+T+100\text{мм}$.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693

Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

кладской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-2

Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для газобетона
СТО 13101102-013-2018

Гибкие связи для газобетона БПА 6-Газобетон	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	180	500	29,30	0,41x0,31x0,17	0,022	9,20
	6	190	500	30,20	0,41x0,31x0,17	0,022	9,25
	6	200	500	29,50	0,41x0,31x0,17	0,022	9,30
	6	210	500	30,30	0,41x0,31x0,17	0,022	9,75
	6	220	500	31,40	0,41x0,31x0,17	0,022	11,80
	6	230	500	32,80	0,41x0,31x0,17	0,022	12,60
	6	240	500	32,60	0,41x0,31x0,17	0,022	11,15
	6	250	500	33,60	0,41x0,31x0,17	0,022	12,85
	6	260	500	33,00	0,41x0,31x0,17	0,022	12,05
	6	270	500	34,00	0,41x0,31x0,17	0,022	12,55
	6	280	500	35,00	0,57x0,285x0,19	0,031	13,00
	6	290	500	36,30	0,57x0,285x0,19	0,031	13,45
	6	300	500	35,70	0,57x0,285x0,19	0,031	13,95
	6	310	500	36,80	0,57x0,285x0,19	0,031	14,40
	6	320	500	37,70	0,57x0,285x0,19	0,031	14,85
	6	330	500	38,60	0,57x0,285x0,19	0,031	15,35
	6	340	500	39,60	0,57x0,285x0,19	0,031	15,80
	6	350	500	40,50	0,57x0,285x0,19	0,031	16,15
	6	400	500	44,80	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00
	Фиксатор с разрезом						
	Ø шляпки, мм	Высота ножки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	5,60	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Композитные анкеры (гибкие связи) диаметром 6 предназначены для соединения облицовочной стены с внутренней стеной из пористого материала – газо- и пенобетона. Гибкие связи для газобетона эффективны как для двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и

Конструкция:

Гибкая связь для газобетона представляет собой композитный стержень круглого сечения диаметром 6 мм с песчаным покрытием и специальной анкерной гильзой. Песчаное покрытие обеспечивает адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: $L=90\text{мм}+T+D+100\text{мм}$, где T- толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 90мм - глубина анкеровки гибкой связи в газобетонную стену, 100мм - минимальная глубина анкеровки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора:

$L=90\text{мм}+T+100\text{мм}$.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693

Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

кладской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-2

Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для кирпичной кладки
СТО 13101102-006-2018

Гибкие связи для кирпичной кладки БПА 6-2П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	250	1000	15,60	0,41x0,31x0,17	0,022	16
	6	260	1000	16,30	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	270	1000	16,90	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	280	1000	17,50	0,41x0,31x0,17	0,022	18,00
	6	300	1000	18,50	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	310	1000	19,30	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	320	1000	19,80	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	330	1000	20,30	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	340	1000	21,00	0,41x0,31x0,17	0,022	22,00
	6	350	1000	21,50	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	360	1000	22,10	0,57x0,285x0,19	0,031	22,00
	6	370	1000	22,60	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	380	1000	23,10	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	390	1000	24,00	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	400	1000	24,40	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	410	1000	25,00	0,57x0,285x0,19	0,031	26,00
	6	420	1000	25,70	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	430	1000	26,20	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	440	1000	26,90	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	450	1000	27,50	0,57x0,285x0,19	0,031	29,00
	6	460	1000	28,10	0,57x0,285x0,19	0,031	30,00
	6	500	900	30,40	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	550	800	33,50	0,57x0,285x0,19	0,031	28,00
	6	560	700	33,80	0,6x1,05	0,1	24,50
	6	600	700	36,10	0,6x1,05	0,1	26,60
	6	650	700	39,40	0,6x1,05	0,1	28,70
Фиксатор с разрезом							
	Ø шляпки, мм	Высота ножки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	6,30	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Применяются в трехслойных кирпичных стенах с внутренним утеплителем и соединяют между собой несущий и облицовочный слои. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

Конструкция:

Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется зачеккивающий фиксатор из

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: $L=100\text{мм}+T+D+100\text{мм}$, где Т-толщина слоя утеплителя,

D - величина воздушного зазора, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в несущую и облицовочную стену. Для

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693

Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"

тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

кладской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-2

Действует с 02.06.2025г.

**Дюбели строительные забивные THERMOSAVE
ТУ 2296-024-13101102-2014**

Дюбель для мокрого фасада THERMOSAVE (СДМ)	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	90	500	15,40	0,6x1,05	0,1	5,00
	6	100	500	16,50	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	500	16,90	0,6x1,05	0,1	6,50
	6	120	450	17,40	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	130	450	17,50	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	140	450	18,00	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	150	400	18,50	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	160	400	18,90	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	170	400	19,40	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	180	400	19,50	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	190	400	19,90	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	200	400	20,80	0,6x1,05	0,1	6,80
	6	210	350	21,10	0,6x1,05	0,1	6,65
	6	220	350	21,50	0,6x1,05	0,1	7,00
	6	230	300	21,80	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	240	300	22,20	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	250	300	22,50	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	260	300	22,90	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	270	250	23,60	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	280	250	23,80	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	290	250	24,50	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	300	250	25,60	0,6x1,05	0,1	6,25

Область применения:

Дюбель строительный забивной Thermosave используется для крепления теплоизоляционных плит при монтаже различных видов фасадных систем, в частности «мокрого типа» с тонкой штукатуркой при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:

Дюбель строительный забивной Thermosave состоит из распорного элемента - композитного стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента - гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:

Длина дюбеля строительного забивного Thermosave для монолитной (кирпичной) стены подбирается следующим образом: $L=60\text{мм}+T$, где T-толщина слоя утеплителя, 60мм - минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную (кирпичную) стену.

Установка дюбелей:

* Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.

* При утеплении стен шаг дюбелей СД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.

* Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.

* Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693

Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979


"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

кладской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-2

Действует с 02.06.2025г.

Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален»
СТО 13101102-005-2018

Фасадный дюбель Гален СПД	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	100	400	17,80	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	350	18,00	0,6x1,05	0,1	5,25
	6	120	350	18,70	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	130	350	19,20	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	140	350	19,50	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	150	350	20,20	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	160	350	19,90	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	170	300	20,30	0,6x1,05	0,1	5,40
	6	180	300	20,90	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	190	300	21,50	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	200	300	21,20	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	210	300	22,10	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	220	300	21,50	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	230	300	22,40	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	240	250	22,00	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	250	250	22,00	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	260	250	22,40	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	270	250	24,80	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	280	200	25,90	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	290	200	25,60	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	300	200	25,80	0,6x1,05	0,1	5,00

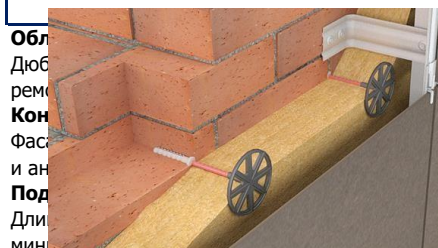

Установка дюбелей:

- * Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.
- * При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
- * Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.
- * Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693


Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-2

Действует с 01.08.2025г.

Композитная сетка ROCKMESH®
ТУ 23.70.12-011-13101102-2018

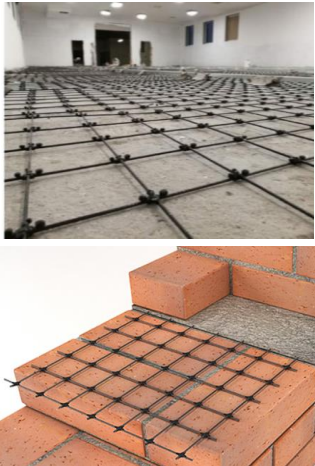Сетка композитная для армирования	Наруж- ный Ø стерж- ня, мм	Размер ячейки, мм	Ширина сетки, м	Длина сетки, м	Площадь сетки, кв. м	Количество о в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.
	3,0	100x100	0,65	2,0	1,30	50	420
	3,0	100x100	0,75	2,0	1,50	50	490
	3,0	100x100	1,20	2,0	2,40	30	770
	2,2	100x100	0,38	2,0	0,75	50	160
	2,2	100x100	0,55	2,0	1,10	50	240
	2,2	100x100	0,65	2,0	1,30	50	280
	2,2	100x100	0,75	2,0	1,50	50	320
	2,2	50x50	0,25	2,0	0,50	50	210
	2,2	50x50	0,30	2,0	0,60	50	250
	2,2	50x50	0,35	2,0	0,70	50	290
	2,2	50x50	0,38	2,0	0,76	50	320
	2,2	50x50	0,44	2,0	0,88	50	370
	2,2	50x50	0,50	2,0	1,00	50	420
	2,2	50x50	0,51	2,0	1,02	50	430
	2,2	50x50	0,60	2,0	1,20	50	500
	2,2	50x50	0,80	2,0	1,60	50	660
Композитная сетка ROCKMESH выпускается в рулонах или листах (картах).							

Область применения:

Композитная сетка ROCKMESH предназначена для замены традиционной металлической сетки при армировании различных строительных конструкций (кирпичных и каменных стен зданий и сооружений, фасадного слоя ограждающих конструкций в крупнопанельном домостроении, бетонных плит и полов).

Конструкция:

Сетка ROCKMESH изготавливается из композитных арматурных стержней ROCKBAR, располагающихся в двух взаимно перпендикулярных направлениях с надежной фиксацией в узле контакта. В узлах переплетения она сваривается высокопрочным полимерным составом, что придает надежность и долговечность конструкции. Композитная кладочная сетка имеет небольшой вес и толщину, что значительно облегчает транспортировку.

Подбор типоразмера сетки:

Размеры композитной сетки зависят от особенностей конкретного проекта и согласовываются с учетом потребностей заказчика.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru

Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693

Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"

тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru

кладской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-4