БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для соединения несущей монолитной (кирпичной) стены с облицовочным слоем СТО 13101102-006-2018

Гибкие связи для соединения несущей стены с облицовочным слоем БПА 6-1П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
 	6	150	1000	**13,00**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	160	1000	**13,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	180	1000	**14,00**	0,41x0,31x0,17	0,022	14,00
	6	200	1000	**15,30**	0,57x0,285x0,19	0,031	15,00
	6	220	1000	**16,80**	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	250	1000	**17,90**	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00
	6	260	800	**18,30**	0,57x0,285x0,19	0,031	13,60
	6	270	800	**19,20**	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	280	800	**19,80**	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	300	800	**21,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	310	800	**21,40**	0,57x0,285x0,19	0,031	16,80
	6	320	800	**22,10**	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	330	800	**22,60**	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	350	800	**24,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	360	800	**24,40**	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	400	800	**27,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	21,60
	6	450	700	**30,20**	0,57x0,285x0,19	0,031	18,90

 Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем	**Фиксатор с разрезом**						
	Ø шляпки, мм	**Высота ножки, мм**	**Кол-во в упаковке, шт.**	**Цена, руб/шт.**	**Размер упаковки, м**	**Объем упаковки, куб. м**	**Вес упаковки, кг**
	80	40	1000	**6,30**	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Гибкие связи диаметром 6 мм со сплошным песчаным покрытием и гильзой соединяют существующую несущую монолитную (либо кирпичную) стену с облицовочным слоем через утеплитель. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

Конструкция:

Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения со сплошным песчаным покрытием и дюбельной гильзой.
В основании через утеплитель сверлится отверстие, в которое забивается дюбель, а свободный конец связи крепится в кладочный шов облицовочного слоя. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор с разрезом из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор комплектуется отдельно.

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=60мм+T+D+100мм, где T - толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 60мм - минимальная глубина забивки гибкой связи в монолитную стену, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=60мм+T+100мм.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27

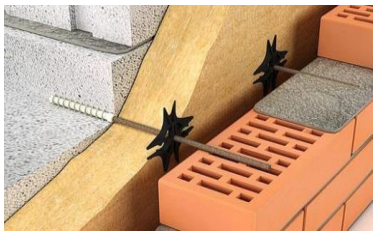
БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для газобетона СТО 13101102-013-2018

Гибкие связи для газобетона БПА 6-Газобетон	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
 	6	180	500	**29,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	9,20
	6	190	500	**30,20**	0,41x0,31x0,17	0,022	9,25
	6	200	500	**29,50**	0,41x0,31x0,17	0,022	9,30
	6	210	500	**30,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	9,75
	6	220	500	**31,40**	0,41x0,31x0,17	0,022	11,80
	6	230	500	**32,80**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,60
	6	240	500	**32,60**	0,41x0,31x0,17	0,022	11,15
	6	250	500	**33,60**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,85
	6	260	500	**33,00**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,05
	6	270	500	**34,00**	0,41x0,31x0,17	0,022	12,55
	6	280	500	**35,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	13,00
	6	290	500	**36,30**	0,57x0,285x0,19	0,031	13,45
	6	300	500	**35,70**	0,57x0,285x0,19	0,031	13,95
	6	310	500	**36,80**	0,57x0,285x0,19	0,031	14,40
	6	320	500	**37,70**	0,57x0,285x0,19	0,031	14,85
	6	330	500	**38,60**	0,57x0,285x0,19	0,031	15,35
	6	340	500	**39,60**	0,57x0,285x0,19	0,031	15,80
	6	350	500	**40,50**	0,57x0,285x0,19	0,031	16,15
	6	400	500	**44,80**	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00

 **Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем**	**Фиксатор с разрезом**						
	Ø шляпки, мм	**Высота ножки, мм**	**Кол-во в упаковке, шт.**	**Цена, руб/шт.**	**Размер упаковки, м**	**Объем упаковки, куб. м**	**Вес упаковки, кг**
	80	40	1000	**6,30**	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Композитные анкеры (гибкие связи) диаметром 6 предназначены для соединения облицовочной стены с внутренней стеной из пористого материала – газо- и пенобетона. Гибкие связи для газобетона эффективны как для двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и трехслойных

Конструкция:

Гибкая связь для газобетона представляет собой композитный стержень круглого сечения диаметром 6 мм с песчаным покрытием и специальной анкерной гильзой. Песчаное покрытие обеспечивает адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из ударопрочного и

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=90мм+T+D+100мм, где T- толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 90мм - глубина анкеровки гибкой связи в газобетонную стену, 100мм - минимальная глубина анкеровки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=90мм+T+100мм.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27

БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 02.06.2025г.

Гибкие связи для кирпичной кладки СТО 13101102-006-2018

Гибкие связи для кирпичной кладки БПА 6-2П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
 	6	250	1000	**15,60**	0,41x0,31x0,17	0,022	16
	6	260	1000	**16,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	270	1000	**16,90**	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	280	1000	**17,50**	0,41x0,31x0,17	0,022	18,00
	6	300	1000	**18,50**	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	310	1000	**19,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	320	1000	**19,80**	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	330	1000	**20,30**	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	340	1000	**21,00**	0,41x0,31x0,17	0,022	22,00
	6	350	1000	**21,50**	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	360	1000	**22,10**	0,57x0,285x0,19	0,031	22,00
	6	370	1000	**22,60**	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	380	1000	**23,10**	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	390	1000	**24,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	400	1000	**24,40**	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	410	1000	**25,00**	0,57x0,285x0,19	0,031	26,00
	6	420	1000	**25,70**	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	430	1000	**26,20**	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	440	1000	**26,90**	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	450	1000	**27,50**	0,57x0,285x0,19	0,031	29,00
	6	460	1000	**28,10**	0,57x0,285x0,19	0,031	30,00
	6	500	900	**30,40**	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	550	800	**33,50**	0,57x0,285x0,19	0,031	28,00
	6	560	700	**33,80**	0,6x1,05	0,1	24,50
	6	600	700	**36,10**	0,6x1,05	0,1	26,60
	6	650	700	**39,40**	0,6x1,05	0,1	28,70

 **Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем**	**Фиксатор с разрезом**						
	Ø шляпки, мм	**Высота ножки, мм**	**Кол-во в упаковке, шт.**	**Цена, руб/шт.**	**Размер упаковки, м**	**Объем упаковки, куб. м**	**Вес упаковки, кг**
	80	40	1000	**6,30**	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:

Применяются в трехслойных кирпичных стенах с внутренним утеплителем и соединяют между собой несущий и облицовочный слои. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

Конструкция:

Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из ударопрочного и морозостойкого

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=100мм+T+D+100мм, где T-толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в несущую и облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=100мм+T+100мм.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27

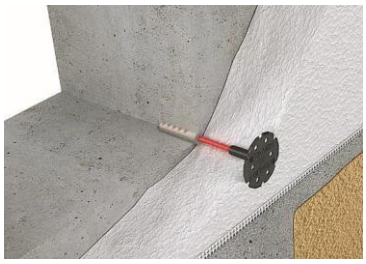
БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 02.06.2025г.

Дюбели строительные забивные THERMOSAVE ТУ 2296-024-13101102-2014

Дюбель для мокрого фасада THERMOSAVE (СДМ)	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
 	6	90	500	**15,40**	0,6x1,05	0,1	5,00
	6	100	500	**16,50**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	500	**16,90**	0,6x1,05	0,1	6,50
	6	120	450	**17,40**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	130	450	**17,50**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	140	450	**18,00**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	150	400	**18,50**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	160	400	**18,90**	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	170	400	**19,40**	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	180	400	**19,50**	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	190	400	**19,90**	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	200	400	**20,80**	0,6x1,05	0,1	6,80
	6	210	350	**21,10**	0,6x1,05	0,1	6,65
	6	220	350	**21,50**	0,6x1,05	0,1	7,00
	6	230	300	**21,80**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	240	300	**22,20**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	250	300	**22,50**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	260	300	**22,90**	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	270	250	**23,60**	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	280	250	**23,80**	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	290	250	**24,50**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	300	250	**25,60**	0,6x1,05	0,1	6,25

Область применения:

Дюбель строительный забивной Thermosave используется для крепления теплоизоляционных плит при монтаже различных видов фасадных систем, в частности «мокрого типа» с тонкой штукатуркой при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:

Дюбель строительный забивной Thermosave состоит из распорного элемента - композитного стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента - гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:

Длина дюбеля строительного забивного Thermosave для монолитной (кирпичной) стены подбирается следующим образом: L=60мм+T, где T-толщина слоя утеплителя, 60мм - минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную (кирпичную) стену.

Установка дюбелей:

* Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.
* При утеплении стен шаг дюбелей СД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
* Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.
* Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27

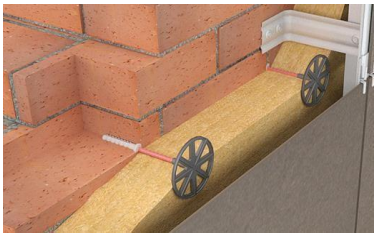
БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 02.06.2025г.

Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален»
СТО 13101102-005-2018

Фасадный дюбель Гален СПД	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
 	6	100	400	**17,80**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	350	**18,00**	0,6x1,05	0,1	5,25
	6	120	350	**18,70**	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	130	350	**19,20**	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	140	350	**19,50**	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	150	350	**20,20**	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	160	350	**19,90**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	170	300	**20,30**	0,6x1,05	0,1	5,40
	6	180	300	**20,90**	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	190	300	**21,50**	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	200	300	**21,20**	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	210	300	**22,10**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	220	300	**21,50**	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	230	300	**22,40**	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	240	250	**22,00**	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	250	250	**22,00**	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	260	250	**22,40**	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	270	250	**24,80**	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	280	200	**25,90**	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	290	200	**25,60**	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	300	200	**25,80**	0,6x1,05	0,1	5,00

Область применения:
Дюбель строительный забивной используется для крепления наружной теплоизоляции в фасадных системах различной конструкции, при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:
Фасадный дюбель состоит из распорного элемента - композитного стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента - гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:
Длина фасадного дюбеля для монолитной стены подбирается следующим образом: L=60мм+Т, где Т-толщина слоя утеплителя, 60мм - минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную стену.

Установка дюбелей:
* Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.
* При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
* Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.
* Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27


БИС ГРУППА КОМПАНИЙ

Фасадные композитные гибкие связи и дюбели ГАЛЕН

ГАЛЕН КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

Действует с 01.08.2025г.

Композитная сетка ROCKMESH®
ТУ 23.70.12-011-13101102-2018

Сетка композитная для армирования	Наруж-ный Ø стерж-ня, мм	Размер ячейки, мм	Ширина сетки, м	Длина сетки, м	Площадь сетки, кв. м	Количество в упаковке, шт.	Цена, руб/шт.
 	3,0	100x100	0,65	2,0	1,30	50	420
	3,0	100x100	0,75	2,0	1,50	50	490
	3,0	100x100	1,20	2,0	2,40	30	770
	2,2	100x100	0,38	2,0	0,75	50	160
	2,2	100x100	0,55	2,0	1,10	50	240
	2,2	100x100	0,65	2,0	1,30	50	280
	2,2	100x100	0,75	2,0	1,50	50	320
	2,2	50x50	0,25	2,0	0,50	50	210
	2,2	50x50	0,30	2,0	0,60	50	250
	2,2	50x50	0,35	2,0	0,70	50	290
	2,2	50x50	0,38	2,0	0,76	50	320
	2,2	50x50	0,44	2,0	0,88	50	370
	2,2	50x50	0,50	2,0	1,00	50	420
	2,2	50x50	0,51	2,0	1,02	50	430
	2,2	50x50	0,60	2,0	1,20	50	500
	2,2	50x50	0,80	2,0	1,60	50	660
	Композитная сетка ROCKMESH выпускается в рулонах или листах (картах).						

Область применения:

Композитная сетка ROCKMESH предназначена для замены традиционной металлической сетки при армировании различных строительных конструкций (кирпичных и каменных стен зданий и сооружений, фасадного слоя ограждающих конструкций в крупнопанельном домостроении, бетонных плит и полов).

Конструкция:

Сетка ROCKMESH изготавливается из композитных арматурных стержней ROCKBAR, располагающихся в двух взаимно перпендикулярных направлениях с надежной фиксацией в узле контакта. В узлах переплетения она сваривается высокопрочным полимерным составом, что придает надежность и долговечность конструкции. Композитная кладочная сетка имеет небольшой вес и толщину, что значительно облегчает транспортировку.

Подбор типоразмера сетки:

Размеры композитной сетки зависят от особенностей конкретного проекта и согласовываются с учетом потребностей заказчика.

Цены указаны в рублях с НДС 20%, с учетом стоимости доставки заказа от 100тыс.руб. в пределах 20км от МКАД/КАД.

"Группа компаний БИС", СПб, Коломяжский пр., д.18, лит.А, БЦ Норд-Хаус, офис 3-049, ст.м. "Пионерская"
тел/факс: +7 (812) 688-8818 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Санкт-Петербург, Московское ш., 181, тел.: +7 921 855-4693
Складской комплекс: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, корпус Т-13, тел.: +7 812 908-4979, +7 921 352-4979

"Группа компаний БИС", г. Москва, Шенкурский проезд, д. 3 Б, офис 105, ст.м. "Алтуфьево"
тел/факс +7 (495) 775-16-55 www.gkbis.ru
Складской комплекс: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, тел.: +7 (926) 810-02-89, +7 (925) 008-89-27